


■ レンズコーティングについて

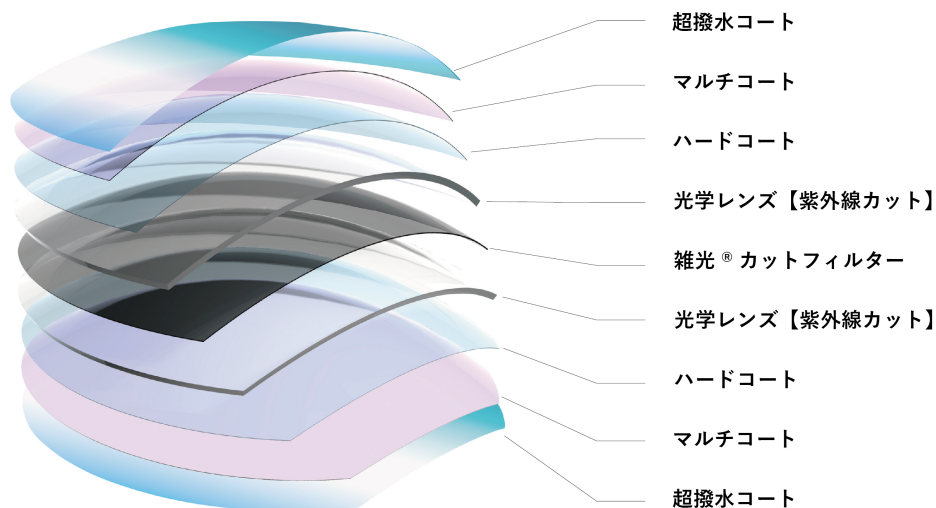

ハードマルチコーティング（PPL75・度なし）のしくみ

※雑光は株式会社タレックスの登録商標です。（商標登録第 4884270 号）

機能をもつ3種のコーティング

【ハードマルチシングルコート】

仕様

表面：ハードコート（傷つき防止）＋シングルコート（表面強化）＋超撥水コート（超撥水＋防汚）
裏面：ハードコート（傷つき防止）＋マルチコート（反射防止）＋超撥水コート（超撥水＋防汚）
※シングルコートは各素材に合わせて表面を強化する単層蒸着コーティングです。

【ハードマルチコート ※GPL66はマルチコートとなります。】

おすすめ

仕様

表面：ハードコート（傷つき防止）＋マルチコート（反射防止）＋超撥水コート（超撥水＋防汚）
裏面：ハードコート（傷つき防止）＋マルチコート（反射防止）＋超撥水コート（超撥水＋防汚）

【ハードマルチミラーコート

※GPL66はマルチミラーコートとなります。】

仕様

表面：ハードコート（傷つき防止）
＋ミラーコート（表面強化＋鏡面）＋超撥水コート（超撥水＋防汚）
裏面：ハードコート（傷つき防止）
＋マルチコート（反射防止）＋超撥水コート（超撥水＋防汚）
※ミラー色は、ブルー・シルバーの2色から
お選びください（一部除く）。



詳しくは
こちらをチェック

※ハードマルチシングルコート、ハードマルチミラーコートは、
過度の裏写りやゴースト現象防止のため、レンズカーブまたは
カラーにより一部設定がございません。